



DEWMARK
WATERSTOP

OE

Гидрошпонки внешние для деформационных швов



ВНЕШНЯЯ

Технические данные

МАТЕРИАЛ

ПВХ-П


ДЛИНА

в бухтах по 20 метров


ЦВЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Возможна поставка бухт нестандартной длины

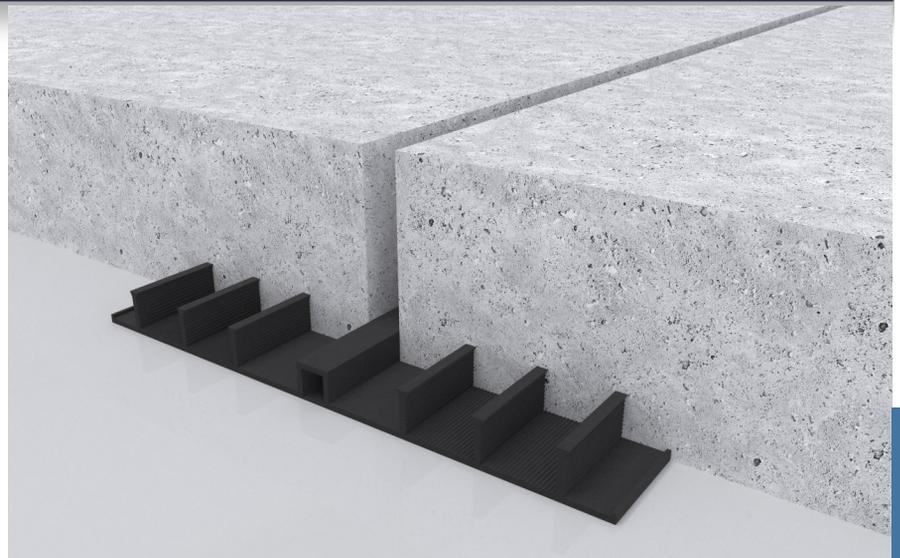

ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ

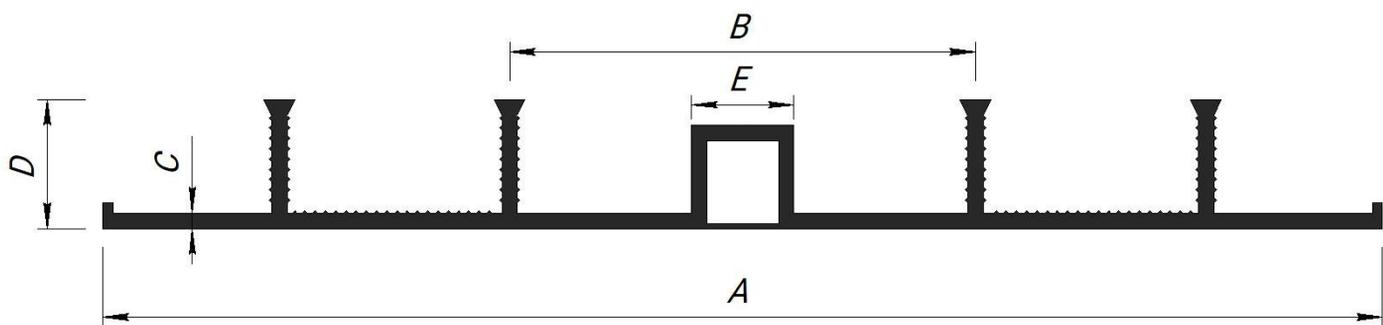

Тип	Ширина шпонки, А (мм)	Шаг анкеров, В (мм)	Толщина, С (мм)	Высота анкера, D (мм)	Количество анкеров	Ширина шва, E (мм)
OE 240-20/25/4	240	90	4,5	25	4	20
OE 320-20/25/6	320	100	4	25	6	20
OE 320-20/35/6	320	100	4	35	6	20
OE 500-20/35/8	500	125	4,5	35	8	20
OE 320-50/30/6	320	125	4	30	6	50
OE-M 320-30/25	320	100	4,5	30	6	30

Монтажная схема

