



DEWMARK
WALL

AV 14

Ширина швов
10-120 мм


Накладной
профиль

Деформации в
2х плоскостях

Степень
защиты IP 30

Улица/
помещение

ПОКРЫТИЕ СТЕНЫ ПЛИТКА КАМЕНЬ КИРПИЧ БЕТОН

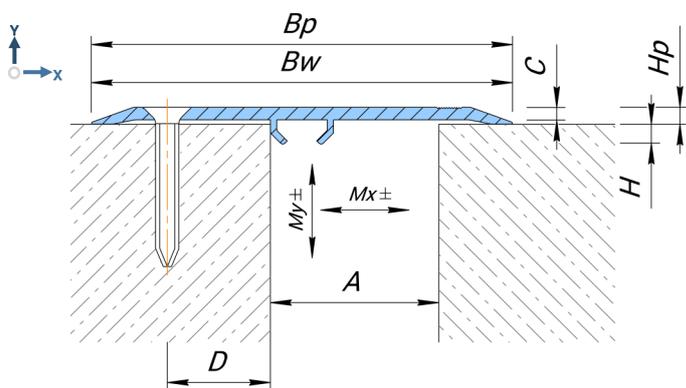

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Алюминий EN AW 6060T6

ДЛИНА

3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

светло серый бесцветное анодирование

Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hp (мм)	C (мм)	D (мм)	Mx (мм)	My (мм)
AV 14/70	15-25	70	70	5	3	1,5	15	10 (+5/-5)	- ¹
AV 14/100	15-50	100	100	5	4	3	25	20 (+10/-10)	- ¹
AV 14/150	15-80	150	150	5	4	3	25	30 (+15/-15)	- ¹
AV 14/200	0-120	200	200	-	4	2,5	25	50 (+25/-25)	- ¹
AV 14/200	0-120	200	200	-	4	2,5	25	50 (+25/-25)	- ¹
Угловая версия (шов вдоль стены)									
AV-E 14/70	15-35	60	60	5	3	1,5	-	10 (+5/-5)	- ¹
AV-E 14/100	0-75	100	100	-	4	3	-	30 (+15/-15)	- ¹
AV-E 14/150	0-120	150	150	-	4	2,5	-	50 (+25/-25)	- ¹

¹ Деформации по оси Y не допускаются.

На заказ

По запросу профиль может быть:

- Цвет вставки по каталогу RAL (смотрите www.ral.de).
- Анодирование в различные цвета и фактуры (см. страницу «Декоративное и защитное анодирование» или присылай-

Угловые версии

Пример углового профиля

