



DEWMARK
HEAVY

SV 38/50



Ширина швов
50 мм



Накладной
профиль



Нагрузки
до 300 кН



Деформации в
3х плоскостях




Степень
защиты IP 30



Улица/
помещение



ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛИТКА ПОЛИМЕР БЕТОН

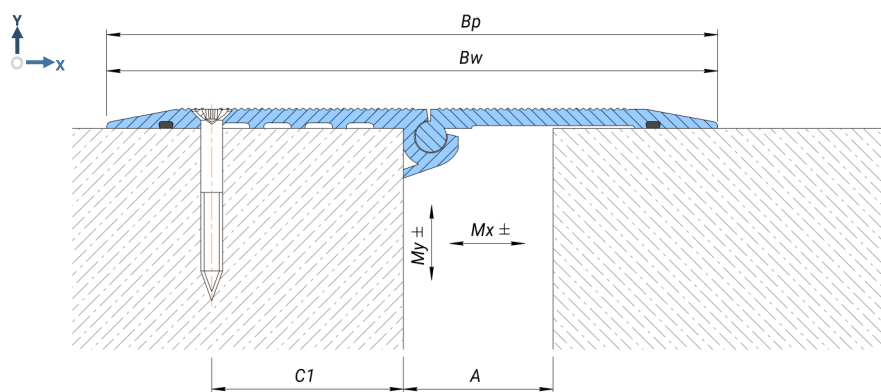

Технические данные	
МАТЕРИАЛ	
Профиль: алюминий EN AW 6060T6	
Уплотнитель: ПВХ	
ДЛИНА	
3 метра	
СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ	
серебристый	

Profile	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимые нагрузки, кН			
SG 38/50	50	223	223	18	7,5	70	50 (+25/-25)	30 (+10/-20)	50	300	50	5

! Пластиковые и цельнолитые колеса не рекомендуются.

На заказ
Защитное анодирование профилей

