



DEWMARK
HEAVY

SV 47



Ширина швов
350-1000 мм



Закладной
профиль



Нагрузки
до 100 кН



Деформации в
3х плоскостях




Степень
защиты IP 30



Улица/
помещение

ФИНИШНОЕ ПОКРЫТИЕ ПЛИТКА ПОЛИМЕР БЕТОН

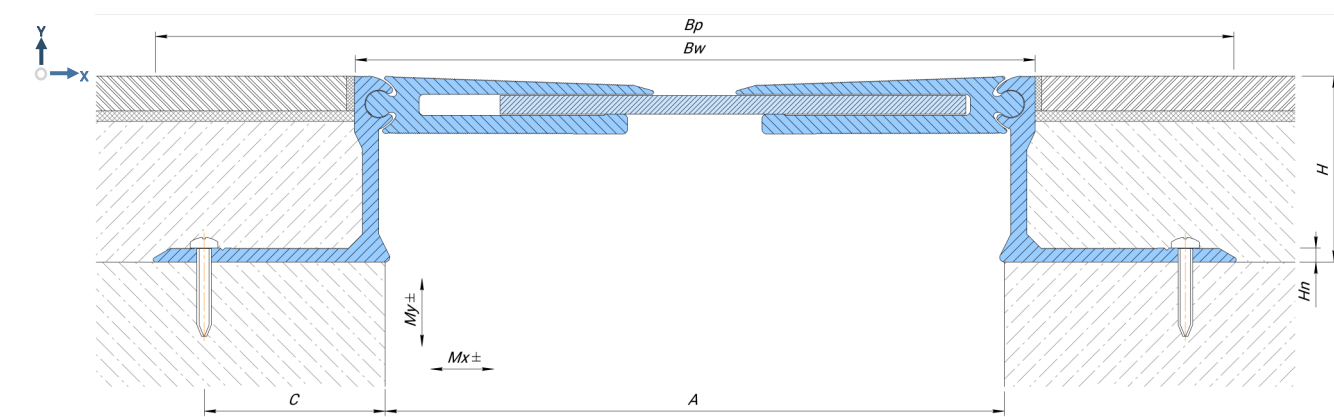

Профиль	A (мм)	Bw (мм)	Bp (мм)	H (мм)	Hn (мм)	C (мм)	Mx (мм)	My (мм)	Допустимые нагрузки, кН			
SV 47/A ¹ /53	O/R	O/R	O/R	53	5	75	80 (+40/-40)	80 (+40/-40)	50	100	50	10
SV 47/A ¹ /80	O/R	O/R	O/R	80	6	75	80 (+40/-40)	80 (+40/-40)	50	100	50	10

¹ Профиль производится на конкретную ширину деформационного шва «А» от 350 до 1000 мм

На заказ

Другая высота профилей Н (мм)

Защитное анодирование профилей

Технические данные

МАТЕРИАЛ

Алюминий EN AW 6060T6

ДЛИНА

3 метра

СТАНДАРТНЫЙ ЦВЕТ

серебристый

Угловые версии

Все профили имеют угловые версии (примыкание пол-стена под углом 90 градусов). Такие профили имеют индекс "E":

пример SV-E 47/A/80

! Для угловых версий допустимы только пешеходные нагрузки.

