



DEWMARK  
CONCRETE

SG 61/REP




### Описание

Профиль для санации и ремонта рабочих и усадочных швов.

### Преимущества


- Надежное анкерение за счет арматурного каркаса в паре с анкерными упорами;
- Возможность задать деформации до +/- 10 мм;
- Гарантированная защита кромок шва от повреждения за счет применения полос толщиной 10 мм.

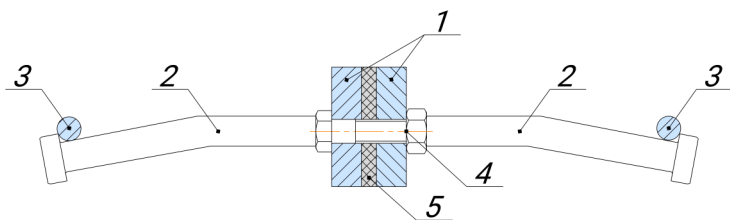

### Комплектующие

Комплектующие	
1	Полосы 10x40 мм
2	Гибкие анкерные упоры 10x100
3	Арматурный каркас
4	Болт полиамидный М8 с гайкой М8
5	Подвижная вставка

Профиль	А (мм)	В (мм)	С (мм)	Н (мм)	Длина (мм)
SG 61/REP-5	5	25	225	40	3000
SG 61/REP-10	10	30	230	40	3000

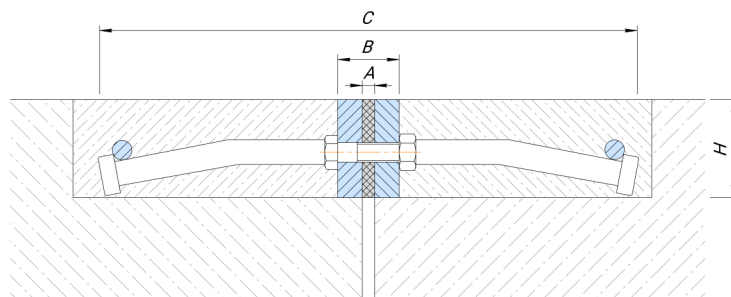

DEWMARK  
expansion joint systems

www.dewmark.ru