



DEWMARK  
WATERSTOP


OC

Гидрошпонки внешние для холодных швов




ВНЕШНЯЯ

ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ШВОВ

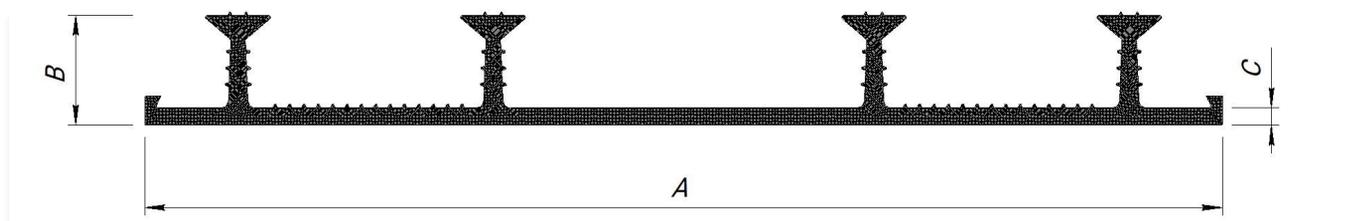

Тип	Ширина шпонки, А (мм)	Высота анкеров, В (мм)	Количество анкеров, шт.	Толщина, С (мм)
OC 200/20/4	200	20	4	4
OC 250/20/4	250	20	4	4
OC 240/25/4	240	25	4	4
OC 320/25/6	320	25	6	4
OC 320/35/6	320	35	6	4,5
OC 500/20/8	500	20	8	4,5

#### Монтажная схема

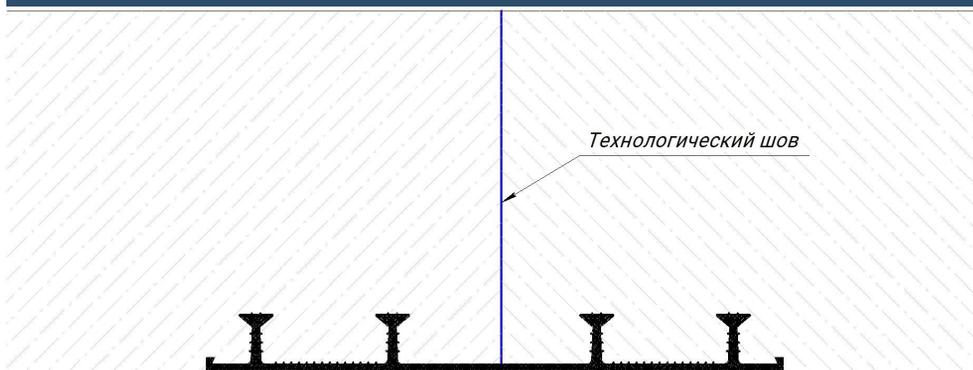

#### Технические данные

МАТЕРИАЛ

ПВХ-П

ДЛИНА

в бухтах по 20 метров

ЦВЕТ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Возможна поставка бухт нестан-